

AluGrip-Rol  
First & Gratrolle Aluminium



**NEU**

mit neuer Roof Grip  
Extreme Technologie



**20 Jahre**  
AluGrip-Rol Materialgarantie



### Gratfreier Lüftungsquerschnitt

- Geringere Korrosionsanfälligkeit
- Lüftungsquerschnitt laut DIN 4108-3 (180 cm<sup>2</sup>/m)



### 3-fach erhöhte Klebhaftung

- Haftungsoptimierte *Roof Grip Extreme*-Technologie
- 25 mm breite Klebefläche
- 3-fach höhere Klebkraft gegenüber Butyl  
Geprüft im Zugversuch am ÖFI Wien (Österreichischen Forschungsinstitut) laut ÖNORM EN 1464



### Anwenderfreundliche Maßanfertigung

- Schnelles & exaktes Ablängen durch mittig mitlaufendes Maßband
- Optimierte Stabilität auf dem First
- Vereinfachte Zentrierung durch vertikales Maßband an der First- und Gratlatte



### Innovative Vakuumverpackung

- Erweiterung der Produktlebensdauer
- Frischhaltegarantie des *Roof Grip Extreme* Klebebandes
- Feuchtigkeits-, staub- & ölresistent

### Abmessungen:

- Breite 320 mm
- Länge 5 m
- Standardfarben: Braun/Schwarz/Rot

### Aluminium

- Vollaluminiumrolle 150µm
- UV-beständige PET Lackierung
- Recyclebar

### Plissierung & Stanzung

- 30% Streckfaktor
- Leichtes Abkanten an der First- und Gratkante

### Roof Grip Extreme Klebeband


- Breite 25mm/Stärke 1,5 mm
- Verarbeitungstemp. +5°C bis +90°C
- 3fach erhöhte Klebkraft



25 mm breite Klebefläche



Haftungsoptimierte *Roof Grip Extreme*-Technologie

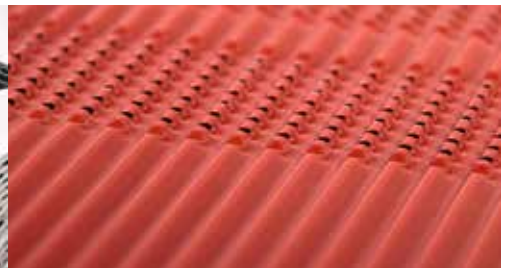

Gratfreier Lüftungsquerschnitt

## Wienerberger GmbH

Ödhof 1, D-94327 Bogen  
Telefon +49 (0)9422 509-0, Fax +49 (0)9422 509-352  
export.roof@wienerberger.com  
www.export.wienerberger.at