

Montage- anleitung

Dachbegehungs-
system Aluminium



Dachbegehungssystem Aluminium

Standrost 80 cm / Kurzrost 46 cm / Steigtritt



Rückseitige Schrauben für die Montage entfernen. Zusätzliche zweite Befestigung der Tragplatte in die Konterlattung mit einer Holzschraube wird empfohlen.



Alu-Grundplatte mit den zwei mitgelieferten Schrauben auf der Traglattung befestigen.



Schrauben des Standrostaufsatzes lösen (seitlicher Verschiebebereich).




Standrostaufsatz einstellen und auf Alu-Grundplatte aufsetzen.



Standrost / Kurzrost auf Alu-Grundplatte befestigen.



Steigtrittstandfläche auf waagrechte Position ausrichten und fixieren.

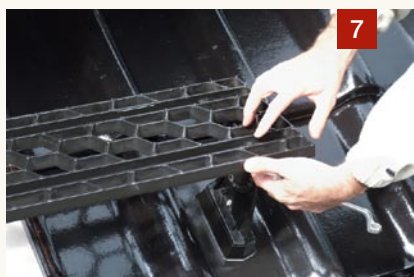

Standrost / Kurzrost ausrichten und befestigen. Fertig!

Produkteigenschaften

- Zulassung nach DIN EN 516
- Anwendung nach DIN 18160, Teil 5 Einrichtungen für Schornstiefegerarbeiten
- Geprüft von der Bau BG
- Ohne Stützlatte einsetzbar
- Individuell passend zum jeweiligen Dachziegelmodell
- In der jeweiligen Dachziegelfarbe pulverbeschichtet (Biber nur in rot, braun, schwarz)
- Regensicher auch bei flachen Dachneigungen
- Formstabil bei intensiver UV-Strahlung
- Einsetzbar von 10° bis 60° Dachneigung
- Erhältlich für die Modelle Alegra 8, Alegra 10, Alegra 12, Alegra 14, Universo 14, Cosmo 13 S, Mondo 12, Actua 10 und Biberschwanzziegel 18 x 38 Rundschnitt



Berufsgenossenschaftliches
Institut für Arbeitsschutz